



GYPASS

s ' a d a p t e à t o u s v o s e s p a c e s



s ' a d a p t e à t o u s v o s e s p a c e s

GYPASS conçoit, élabore et fabrique des portes de garage sectionnelles plafond et latérales, avec ou sans portillon, à vos dimensions, tout en respectant la configuration de votre garage.

Crée en 1992, GYPASS est aujourd'hui reconnu comme un des spécialistes de la porte d'entrée haute sécurité intégrée dans la sectionnelle plafond.

Depuis plusieurs années, GYPASS développe la porte sectionnelle à déplacement latéral motorisée, avec ou sans portillon (côté refoulement ou côté fermeture) ainsi que la porte à vantaux (2, 3 ou 4 vantaux) avec ou sans pont à rupture thermique.

**Grace à sa profondeur de gammes, ses produits de qualité,
GYPASS répondra à vos attentes.**

Découvrez notre savoir-faire...



4 Production

6 Nouveautés

10 Soprano

14 Activa

22 Delta

26 Oxalys - ZAD

30 Hublots - Vitrages - Motifs alunox®

32 Couleurs - Motorisation

34 Technique



Première
porte de garage
sectionnelle

**CERTIFIÉE
A2P**

a2p R2

Votre sécurité mérite une marque



Portes de Garage



Les peintures en poudre : ce sont des produits sans solvant ; ils ne contiennent aucun COV (composé organique volatil), ce qui représente un atout indéniable dans le monde de l'environnement. Le poudrage est la technologie la plus propre et la plus rationnelle actuellement existante. Les performances mécaniques de ces peintures sont excellentes, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux chocs, la souplesse et la dureté de surface. Elles offrent également une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout écaillage. Les peintures assurent la stabilité des couleurs dans le temps.

Une force de vente opérationnelle

Notre structure commerciale est composée de 10 commerciaux itinérants, doublée d'une équipe sédentaire afin de couvrir l'ensemble du territoire métropolitain.

Un atelier de 13 000 m². Huit centres d'usinage à commandes numériques. Pour un usinage plus précis et de meilleure qualité. GYPASS a un atelier de stockage équipé d'un pont roulant avec système de ventouses. Stock important d'opérateurs ainsi que tous les accessoires pour automatismes.

Gypass emploie 135 personnes sur ses 2 sites de production.




Une logistique intégrée

Les livraisons s'effectuent par nos propres camions directement chez nos revendeurs.



PANNEAUX AVEC VERITABLE ANTI-PINCEMENT DE DOIGT A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR (BREVET N° 326131)

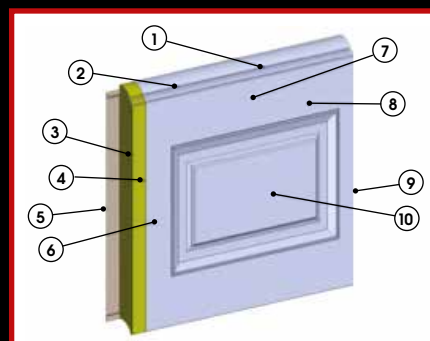

1. Rainure profilée en série pour réception du joint.
2. Joint EPDM.
3. Mousse polyuréthane sans CFC par suite d'agent gonflant (pentane).
Protection contre l'incendie classe B2 (normalement inflammable) selon DIN 4102.
Très bonne résistance à la pénétration de l'eau et est pratiquement insensible aux cycles de gel/dégel.
Recouvert de tôle acier : Classement B1 (incombustible) contre l'incendie.
4. Tôle acier galvanisée avec certification.
5. Pont d'adhérence à l'intérieur.
6. Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
7. Couche finale de verni polyester.
8. Epaisseur du panneau.
9. Embout
10. Motif

TYPES DE PANNEAUX

	Épaisseur : 40 mm	Épaisseur : 42 mm	Épaisseur : 60 mm
N°3	Mousse polyuréthane Densité 39.5 - 40 kg/m3	Mousse polyuréthane Densité 40 - 45 kg/m3	Mousse polyuréthane Densité 39.5 - 40 kg/m3
N°4 - Tôle	Tôle 48/100 en acier galvanisé	Tôle 50/100 en acier galvanisé	Tôle 48/100 en acier galvanisé
N°9 - Épaisseur embout	43 mm	45 mm	63 mm
Finition des panneaux	Lisse	Lisse - Woodgrain - Plaxé Environnement salin et acide	Lisse
Gammes de portes de garage sectionnelles plafond	EUROPA	ACTIVA - ACTIVA2P SOPRANO	ULTIMA
Gammes de portes battantes		OXALYS - ZAD	
Gammes de portes à déplacement latéral	SPOSA	DELTA	ALMA




Europa

Nouveautés


panneau de 40 mm
sectionnelle
sans portillons

EXCLUSIVITÉ


Le gris anthracite
similaire 7016
deep mat
au prix du blanc




Nervure haute
Un panneau lisse
à nervure haute
en blanc ou en gris
similaire 7016 deep
mat aux mêmes
conditions.



Double nervure



Nervure régulière



Sans motif

finition lisse



Mokka 95C9

gris anthracite similaire 7016 deep mat – En option : hublots carrés Salina



Alicia 9509

Thermolaque et motif alunox® en option

Sur mesure ou standard,
elle s'adapte à tous les styles.

Personnalisable avec des
motifs alunox® ou des
hublots.

Une porte classique facile
d'utilisation.

Dégagement total de la baie
en porte motorisée.

Panneau de 40 mm avec
anti-pincement de doigt,
double paroi acier et isolant
mousse polyuréthane sans
CFC.

Joint bas d'étanchéité EPDM.

Système d'équilibrage
par ressort à extension avec
poulie de renvoi en métal.



Joint périphérique d'étanchéité EPDM.
Joint à rupture thermique
entre la maçonnerie et le rail.

Ultima

panneau de 60 mm
sectionnelle
sans portillon

finition lisse

Panneau de 60 mm
avec anti-pincement de doigt, double paroi acier
et isolant mousse polyuréthane sans CFC.
Un panneau de 60 mm qui offre plus
de résistance et de rigidité.

Double joint bas
d'étanchéité EPDM




Une isolation thermique
et phonique renforcée



Joint périphérique
d'étanchéité EPDM.
Joint à rupture thermique
entre la maçonnerie
et le rail.

Flora 8509
en option thermolaquage et hublots rectangles salina 610x200 mm


idéale pour les grands garages



Nervure centrale



Nervure régulière



Sans motif



Ressort de torsion




Parachute câble

Vue intérieure



Charnière intermédiaire



Charnière haute



La sécurité des personnes est accrue grâce à la sécurité ressort et les parachutes câble de type industriel.

Les rails de type industriel offre l'option de surélévation : Un atout majeur pour les grands véhicules.

Elle s'harmonise avec tous les styles, en standard ou sur mesure, et se personnalise à votre goût.

Activa

Nouveautés

certifiée A2P
sectionnelle
avec portillon

SÉCURITÉ contre l'intrusion

SÉCURITÉ des personnes



3 finitions au choix

WOODGRAIN

LISSE

PLAXE 1 FACE

La seule porte de garage sectionnelle plafond en Europe certifiée A2P R2

(gamme ACTIVA motorisée).

Une garantie de qualité et de sécurité contre l'intrusion, reconnue par les spécialistes et appréciée des assureurs.

Un certificat délivré par le CNPP (centre national de prévention et de protection).

Avec une porte de garage certifiée A2P, vous investissez dans un équipement sûr et durable.

Également conforme à la norme CE 13241-1, elle assure la protection des personnes.

Une porte conçue pour durer et vous protéger, qui conserve une élégance et un confort d'utilisation.

Galopin 6709 A2P

Hublots alu n°20 triple vitrage feuilleté classe P5A en option



Système d'équilibrage par ressort à torsion

Serrure 7 points brevetée



Sécurité anti-intrusion en bas de porte

Verrouillage extérieur par clé de sûreté avec carte de propriété.

Cylindre anti-perçage



1 pêne et 1 crochet anti-soulèvement par panneau

Protection contre les accidents domestiques

Anti-pincements de doigts intérieur et extérieur
Parachutes câbles
Stop ressorts

En option: 6 hublots aluminium, triple vitrage feuilleté classe P5A (44,6/6/44,2)



n°20



n°21



n°47



n°46



n°29



n°28

Florine 9929
en option thermolaquage et motif alunox® constellation

Porte de garage à déplacement latéral motorisée ou manuelle.

La largeur de baie est conservée et offre le passage maximal.

En neuf ou en rénovation, sur mesure ou standard, elle s'intègre dans votre univers avec élégance.

Des motifs alunox® la rendront unique.

Plus de sécurité :

Verrouillage haut et bas côté fermeture et verrouillage bas côté refolement.

Facilité d'utilisation :

Un Rail de guidage aluminium en « U ».

Robustesse et rigidité :

Rail monobloc haut et bas, pré-cadre aluminium.


Panneau de 60 mm avec anti-pincement de doigt, double paroi acier et isolant mousse polyuréthane sans CFC haute densité. Joint périphérique d'étanchéité EPDM à rupture thermique

AMARIGE 8909
thermolaquage et motif alunox® grain d'orge en option


— finition lisse

Sposa


panneau de 40 mm
 coulissante latérale




Nervure centrale



Nervure régulière



Sans motif



Nervure haute


Alma

panneau de 60 mm
 coulissante latérale


Un panneau de 60 mm qui offre plus de résistance et de rigidité.



Nervure centrale



Nervure régulière



Sans motif

Une isolation thermique et phonique renforcée



Soprano

Les points forts

- Confort
- Design moderne
- Facilité d'utilisation



Design et confort



Virtuose 6520

Soprano
sectionnelle
avec ou sans porte d'entrée

WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE

3 f i n i t i o n s

Personnalisez votre porte Soprano:

Large choix dans la gamme

LA FINITION



Sans porte d'entrée
Avec porte d'entrée



Sans porte d'entrée
Avec porte d'entrée



Sans porte d'entrée
Avec porte d'entrée



Sans porte d'entrée
Avec porte d'entrée

Cassette Nervure verticale Multi ligne Cassette verticale Nervure régulière Nervure centrale Double nervure



Symphony 6510 Kalys 6580 Rayo 6560 Tendance 6550 Virtuose 6520 Irlandaise 6530 Angelina 6540
 Maderas 6410 Azuria 6480 Essentiel 6460 Calcita 6450 Libra 6420 Punta 6430 Agoria 6440



Concerto 6519 Baryton 6589 Strada 6569 Eva 6559 Estival 6529 Passionnatta 6539 Melody 6549
 Ventorro 6419 Albero 6489 Sotto 6469 Rutilo 6459 Kano 6429 Centurio 6439 Arro 6449



Okapy 6514 Merrys 6584 Maxima 6564 Saxo 6554 Romantyc 6524 Andalouse 6534 Tropical 6544
 Rubis 6414 Envol 6484 Barita 6464 Agata 6454 Malta 6424 Seda 6434 Serra 6444



CHÈNE FONCÉ

Syrius 6563
America 6463



CHÈNE FONCÉ

Alba 6543
Dogara 6443

HUBLOTS - VITRAGES - COULEURS

Design et confort



Choisissez vos hublots, vos vitrages (page 30)
 Vos couleurs (page 32)



Soprano sectionnelle


avec ou sans porte d'entrée

Sans motif

Microline



Troika 6500
Russafa 6400




Celtyc 6509
Latino 6409




Arsenal 6504
Sendra 6404

Spécial environnement
salin et acide



Improntu 6579
Kimodo 6479



Ingenu 65A9
Phylo 64A9

**AVEC OU SANS
PORTILLON**



Sotto 6469

en option : thermolaquage et hublots n°20



Merrys 6584



Pyla 6619

... et votre rêve devient réalité ...



Des motifs alunox® design
personnalisation assurée !

(voir page 31)

Activa
sectionnelle plafond
sans porte d'entrée

Activa


sans porte d'entrée

Les points forts


- Élégante
- Excellente isolation
- Grand choix de couleurs



motif alunox® Neptune



motif alunox® Pluton




motif alunox® Mercure



WOODGRAIN



PLAXE 1 FACE



LISSE



Loche 6609


en option : thermolaque, hublots, et motifs alunox®
Porte d'entrée coordonnée

3 f i n i t i o n s

Personnalisez votre porte Activa:

Large choix dans la gamme

LA FINITION




Cassette	Nervure verticale	Multi ligne	Cassette verticale	Nervure régulière	Nervure centrale	Double nervure
Nacre 6610	Opera 6680	Select 6660	Trianon 6650	Newpart 6620	Jade 6630	Corail 6640
Pyla 6619	Evasion 6689	Murato 6669	Aurore 6659	Bristol 6629	Sesame 6639	Loupiac 6649
Fimes 6634	Sillage 6684	Synea 6664	Signature 6654	Aragon 6624	Fimes 6634	Nelson 6644
Escu 6663	Escu 6663	Escu 6663	Escu 6663	Escu 6663	Escu 6663	Manicella 6643



CHÊNE FONCÉ

CHÊNE FONCÉ

HUBLOTS - VITRAGES - COULEURS



Choisissez vos hublots, vos vitrages
Vos couleurs (page 32)



Activa
sectionnelle plafond
sans porte d'entrée



Sans motif

Microline



Camelia 6600

Spécial environnement
salin et acide



Loche 6689



Jet 6679



Esquise 66A9

Nacre 6610

en option : hublots et thermolaquage



Kendo 6604

(page 30)



3 f i n i t i o n s

WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE

Activa

avec porte d'entrée

Les points forts

- Sécurisante
- Robuste
- Fonctionnelle


Lescure 6749
en option : Thermolaque et hublots grain d'orge





Serrure 7 points brevetée
garantie sécurité !

Activa
sectionnelle plafond
avec porte d'entrée



1 coffre de pènes
par panneau

Béquille de sécurité
standard aspect inox

En option :
Béquille de sécurité

Béquille classique
laiton

Béquille palière
laiton

Béquille classique
blanche

Béquille palière
aspect inox

Béquille réduite
aspect inox

Personnalisez votre porte Activa:

Large choix dans la gamme

LA FINITION

WOODGRAIN

LISSE

PLAXE 1 FACE

Cassette

Nervure verticale

Multi ligne

Cassette verticale

Nervure régulière

Nervure centrale

Double nervure



Audace 6710



Louisiane 6780




Stephano 6760




Noumea 6750



Olympia 6720



Quartz 6730



Ambre 6740



Athos 6719



Monaco 6789



Moraty 6769



Opale 6759



Artys 6729




Enka 6739



Lescure 6749



Ares 6714



Tennessee 6784




Nebbia 6764



Memphis 6754



Tamarys 6724



Nerval 6734



Tana 6744

QUALITÉ +



CHÊNE FONCÉ



Grillon 6763

CHÊNE FONCÉ



Agosta 6743

HUBLOTS - VITRAGES - couleurs



Choisissez vos hublots, vos vitrages
Vos couleurs (page 32)



Activa sectionnelle plafond avec porte d'entrée

Sans motif

Microline



Honfleur 6700

Spécial environnement
salin et acide



Galopin 6709



Tasta 6779



Candice 67A9



Kamya 6704

Moraty 6769
en option thermolaque, hublots n°20 et motifs alunox®



Arès 6714
en option : hublots n°7 croisillon laiton



Every 6799
Panneau lisse double nervure et nervure centrale
en option : thermolaque et motif alunox® Uranus

(page 30)

*Porte motorisée avec possibilité
d'avoir un portillon côté refoulement
ou côté fermeture (en option)*

Burano
en option hublots alunox® losange



**Serrure porte latérale
pour portillon**

Delta
coulissante latérale

Delta

Les points forts

- Esthétique
- Fonctionnelle
- Isolante

3
f
i
n
i
t
i
o
n
s

WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE



Machado 6979
en option thermolaque et chatière



Rimbaud 6919
en option thermolaque et hublots n°1

Personnalisez votre porte Delta

Large choix dans la gamme

LA FINITION

WOODGRAIN

LISSE

PLAXE 1 FACE

Cassette Nervure horizontale Multi ligne Cassette horizontale Nervure régulière Nervure centrale Double nervure



Isola 6910



Cascade 6980



Morello 6960



Empreinte 6950



Astaria 6920



Amboise 6930



Belem 6940



Rimbaud 6919



Orangerie 6989



Burano 6969



Belvédère 6959




Armoryc 6929



Trocadero 6939



Verlaine 6949



Monceau 6914




Chambord 6984




Venaco 6964



Quercy 6954



Vauban 6924



Horizon 6934



Chantilly 6944

HUBLOTS - VITRAGES - COULEURS



Choisissez vos hublots, vos vitrages
(page 30)
Vos couleurs (page 32)



Viseo 6963

CHÊNE FONCÉ



Evisa 6943

CHÊNE FONCÉ

Delta coulissante latérale

Sans motif

Microline



Victoria 6900



Ronsard 6909



Fidji 6904

Spécial environnement
salin et acide



Machado 6979



Collins 6945

Burano 6969

*en option thermolaque, portillon et motif alunox® Venus.
Porte d'entrée coordonnée.*



Chantilly 6944
en option hublots



Armoryc 6929

Personnalisez votre porte Oxalys:

Large choix dans la gamme

LA FINITION

LISSE

WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

Cassette	Nervure régulière	Multi ligne	Cassette verticale	Nervure centrale	Double nervure	Sans motif

CHÊNE FONCÉ

CHÊNE FONCÉ

HUBLOTS - VITRAGES - COULEURS



Choisissez vos hublots, vos vitrages (page 30)
Vos couleurs (page 32)




3 VANTAUX
modèle influence nervure régulière

Design et confort

Microline

Uniquement
lisse

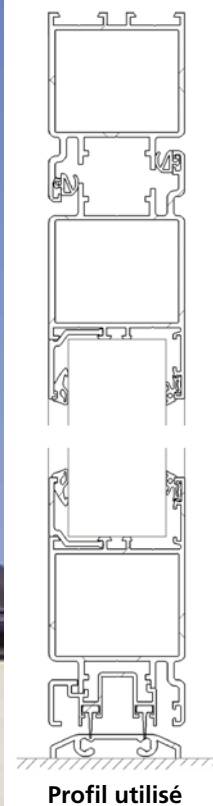

Oxalys
Série sans rupture
de pont thermique

Modèle NONZA
pour porte de service

Modèle PROVIDENCE
porte 2 vantaux égaux

Modèle INFLUENCE
porte 3 vantaux égaux

Modèle FLORE
porte 4 vantaux égaux

Modèle LIXEO
porte 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Isolation renforcée



3 VANTAUX modèle Lixéo
en option motif alunox® Cobra et thermolaquage

Personnalisez votre porte Zad:

Large choix dans la gamme

LA FINITION

LISSE

WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

Cassette

Nervure régulière






Multi ligne

Cassette verticale

Nervure centrale

Double nervure

Sans motif



CHÊNE FONCÉ



CHÊNE FONCÉ

HUBLOTS - VITRAGES - COULEURS



Choisissez vos hublots, vos vitrages
Vos couleurs (page 32)



4 VANTAUX panneaux lisses
en option : hublots et thermolaquage



Microline

Uniquement
lisse



2 VANTAUX modèle daléo
en option : thermolaque, vantaux inégaux,
vitrage feuilleté, motif alliance
et baton de maréchal

(page 30)

**3 VANTAUX
modèle marana**
en option : thermolaque et motif alunox® Eris



Profil utilisé

Zad SÉRIE RUPTURE PONT THERMIQUE

Modèle OTHA
pour porte de service

Modèle PRIMA
porte 2 vantaux égaux


Modèle MARANA
porte 3 vantaux égaux

Modèle KATALINA
porte 4 vantaux égaux


Modèle DALÉO
porte 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Isolation renforcée

Choisissez votre hublot...

Hublot n°16
ton bois croisillon laiton

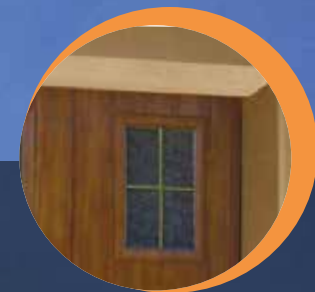

Entourage en alu intérieur/extérieur

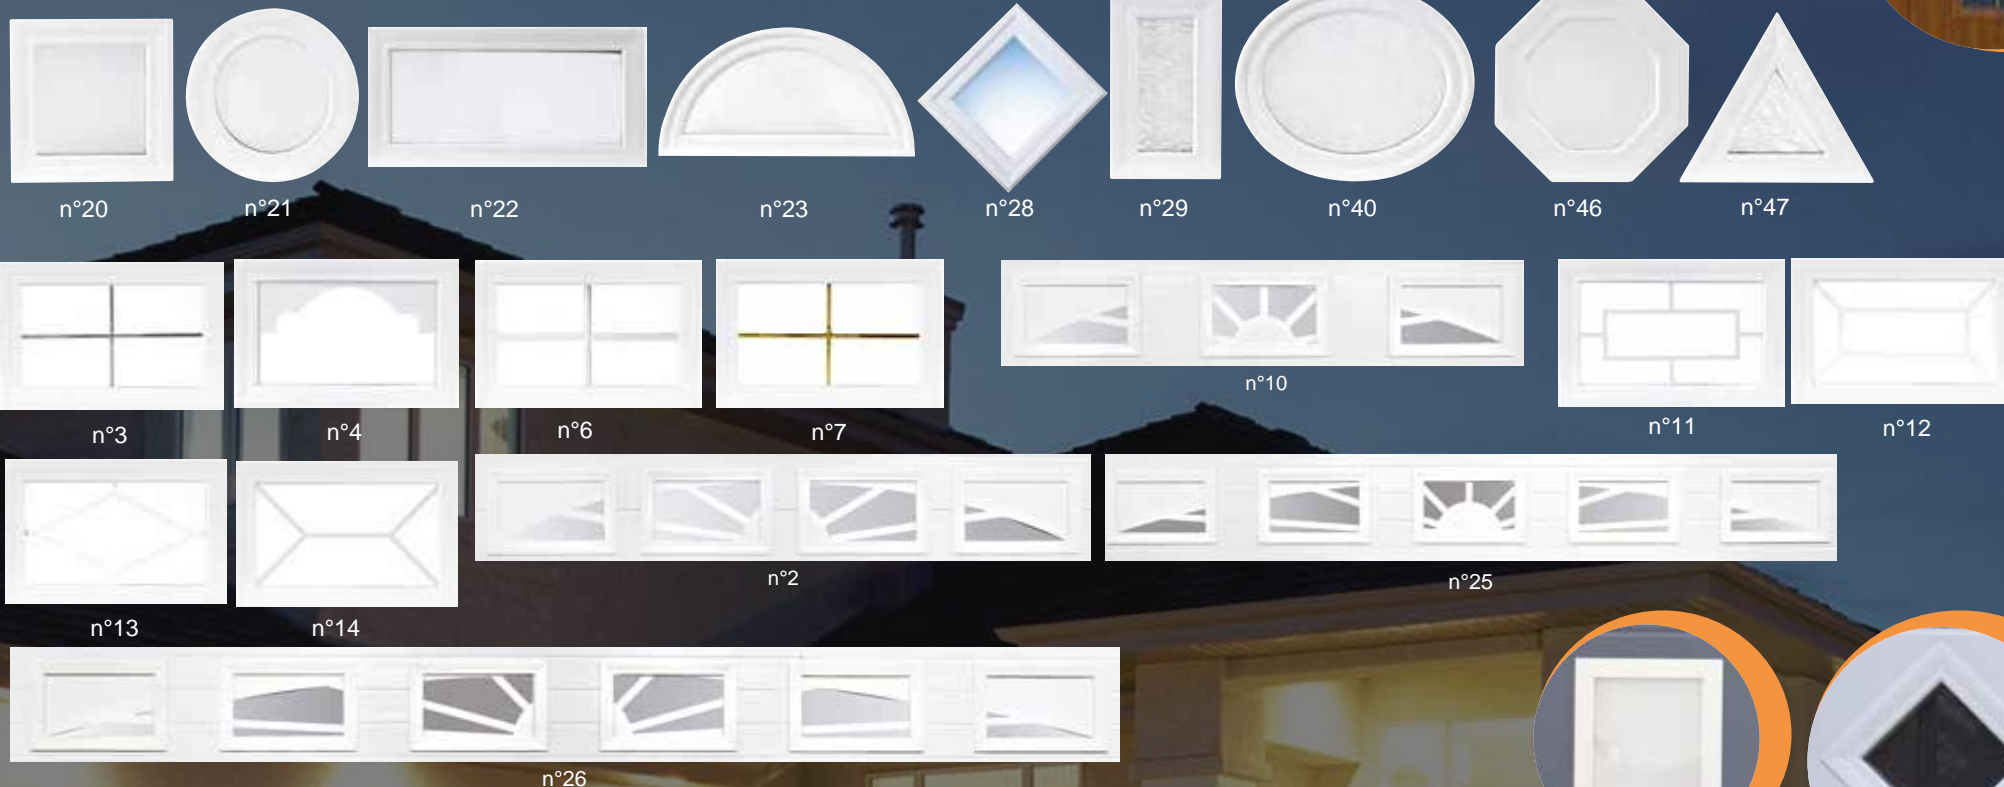

Gamme Hublots SALINA

Entourage alunox® avec chanfrein de finition. Face intérieure en pvc blanc.
Double vitrage feuilleté 33.2/14/4.

Disponible en vitrage feuilleté clair, dépoli acide, master carré ou imprimé 200.



Losange
diagonale entourage
396 x 396 mm



Carré
dimension entourage
280 x 280 mm



Rond
Ø entourage 280 mm



Rectangle
dimension entourage
610 x 200 mm



Rectangle
dimension entourage
534 x 344 mm



Tasta 6779 avec portillon
en option : hublots et thermolaquage

Choisissez votre vitrage...



Personnalisez votre porte
avec des motifs
alunox®

Créez une ambiance unique



Choisissez votre couleur...

Au choix : thermolaquage fine texture - les standards

57 COULEURS



En options : Thermolaquage sablé



THERMOLAQUAGE EXTERIEUR DES PANNEAUX

Les peintures en poudre : ce sont des produits sans solvant ; ils ne contiennent aucun COV (composé organique volatil), ce qui représente un atout indéniable dans le monde de l'environnement. Le poudrage est la technologie la plus propre et la plus rationnelle actuellement existante. Les performances mécaniques de ces peintures sont excellentes, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux chocs, la souplesse et la dureté de surface. Elles offrent également une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout écaillage. Les peintures assurent la stabilité des couleurs dans le temps.

Couleurs non contractuelles

Choisissez votre motorisation...

Motorisation

Marantec
Torantriebe - automatisch am besten



Orion et Saturne



Opérateur Optimum RTS
Alto et Elmo RTS ou IO



Batterie de secours



Bouton poussoir
2 fonctions



Contact à clé
filaire



Digicode radio
RTS



Emetteur Keygo
4 fonctions

somfy

SOMMER
Antriebe & Funk



Moteur Tigre II 550 Nw, Tandem II 650 Nw, Jaguar II 800 Nw



Emetteur slider 4 canaux



Convoyeur



Tête déportée




Digicode radio


GYPASS 33

Gamme Soprano

- › Retombée de linteau **100 mm** motorisée
- › Ecoinçon Gauche et droite **80 mm**
- › Faux linteau avec joint incorporé (**possibilité de rattraper 50 mm**)
- › Coulisses galva sans perforation avec joints latéraux
- › Retour coulisse de 20 mm dans 54 coloris thermolaqués
- › Courbe Zamak FRZ-006 finition naturelle
- › Coulisses verticales et horizontales avec suspentes galvanisées
- › **Equilibrage par ressorts à extension dans les coulisses verticales**
- › 2 câbles type aviation 7 torons par côté pour davantage de sécurité
- › Poulies de câbles en téflon avec roulement
- › **Charnières galvanisées anti-pincement de doigts**
- › Roulettes doubles avec roulement à bille
- › Axe roulettes charnières sur bague téflon
- › Barre d'écartement arrière
- › Charnières non posées.
- › Option finition sublime + : charnières blanches

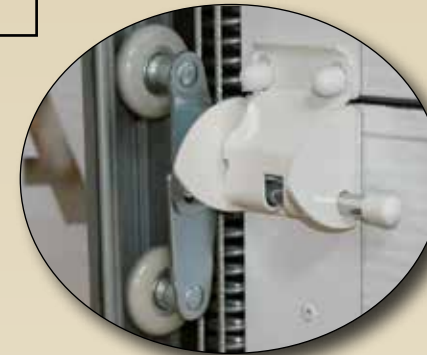

Charnière d'extrémité avec axe sur bague téflon
Finition sublime +
Roulette Téflon Tandem

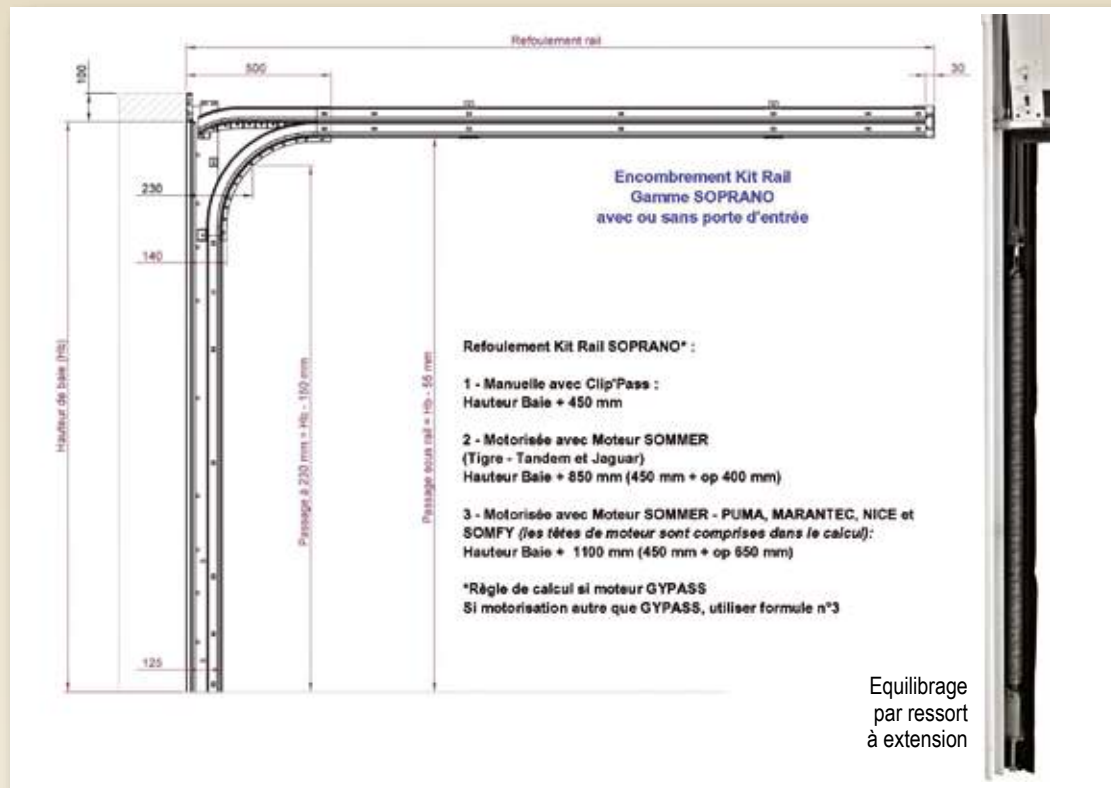

2 câbles type aviation
7 torons par côté




Réglage Ressort en partie basse

› La gamme Activa est livrée avec des charnières laquées blanches (sans capot)



Gamme Activa

Activa classic

- › Charnières + accessoires non montés
- › Charnières blanches
- › Laquage retour cornière et faux linteau compris

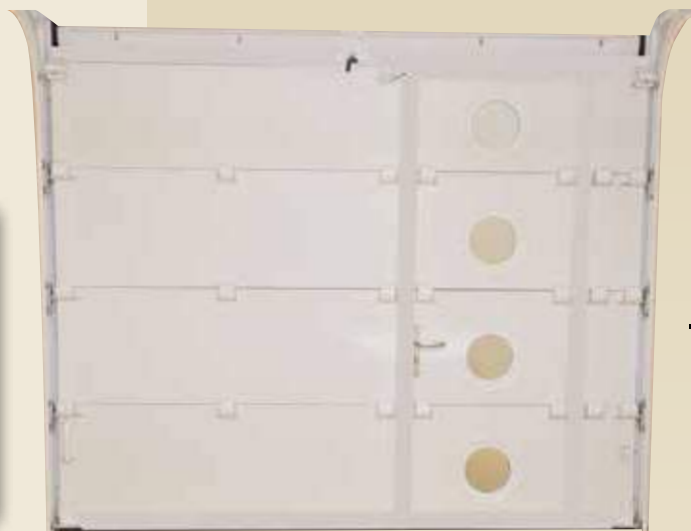

Linteau standard
Retombée
supérieure à 330 mm

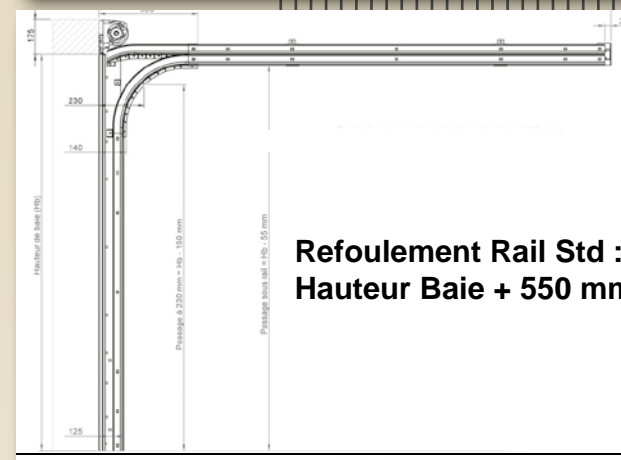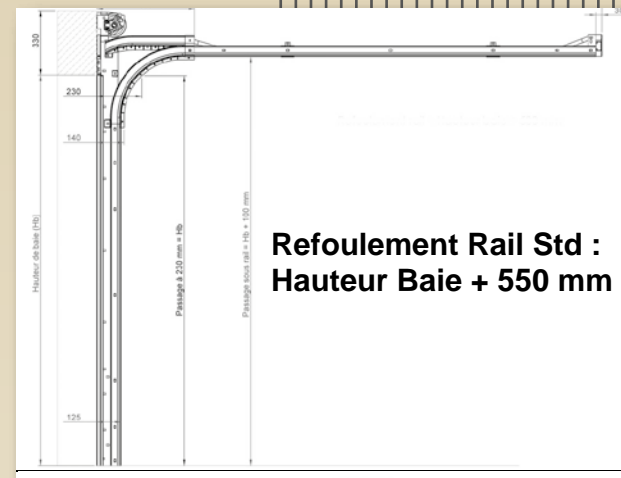

Linteau hauteur Moyenne
Retombée
comprise entre
175 et 329 mm

Activa


Option Finition sublime +

- › **Charnières + accessoires montés**
- › Laquage retour cornière et faux linteau compris
- › **Cartier sur ressort**
- › **Laquage Rails verticaux, Horizontaux, barre d'écartement, suspentes et accessoires rails**



Linteau Hauteur Réduite
Retombée
comprise entre
100 et 174 mm

Pas de pré-équipement
moteur

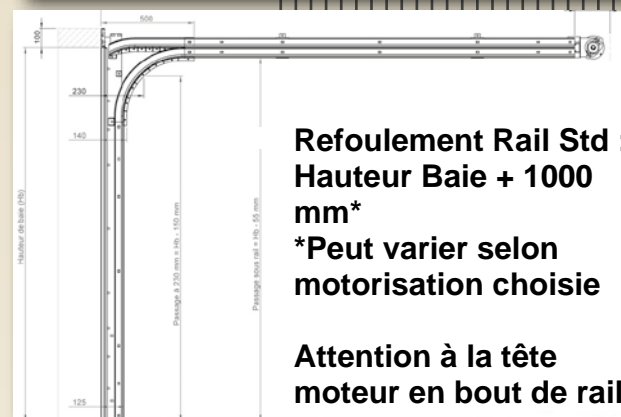

Gamme Activa

› La gamme Activa est livrée avec des charnières laquées blanches (sans capot)

GAMME CLASSIC

- Sectionnelle kit quincaillerie
- Retombée de linteau 70 mm + 30 mm pour le moteur = LHR / 175 mm = LHM / 330 mm = LST / pente de toit et surélévation
- Coulisses galva avec perforations – avec joints latéraux
- Retour coulisses de 20 mm dans 46 coloris thermolaqués
- Courbe Zamak KRZ 006 finition naturelle
- Coulisses verticales et horizontales avec suspentes galvanisées
- Faux linteau laqué avec possibilité de rattrapage de 50 mm maxi
- **Équilibrage par ressorts à torsion** sur axe 25.4 avec paliers et roulement
- Roulettes doubles avec roulement à bille
- Paire de **parachutes câbles** « stop chute » dans les cornières verticales
- Paire de **sécurité ressort** avec roue dentée
- Ressorts torsion haute résistance – cycles minimum 15 000 cycles
- 2 câbles type aviation avec 7 torons de 19 fils – résistance 180 kg mm²
- Barre d'écartement pouvant recevoir le pré-équipement opérateur
- Charnières non posées

Option FINITION SUBLIME + (sectionnelle)

Idem gamme CLASSIC avec

- **Charnières posées**
- **Carters ressorts blancs**
- Laquage blanc des rails verticaux et horizontaux et suspentes



Pré-équipement moteur
Avant et Arrière si motorisé
par Gypass



2 Ressorts de torsion
Axe 25,4 avec coupleur
2 Sécurités ressorts



Charnière intermédiaire



Transmetteur
de contact
Radio pour
sécurité porte
d'entrée



Kit rail KRZ-006 avec courbe Zamak
Retour cornière laqué à la couleur de votre choix
Profil Haut et Bas renforcé en aluminium
Embout d'extrémité 45 mm



Porte d'entrée intégrée dans votre porte de garage

- Ferme porte **invisible auto-bloquant**
- Serrure **7 points** jusqu'à la hauteur : 2 250 mm
ou 5 points jusqu'à la hauteur 1 920 mm
- Commande **centralisée** brevetée - Cylindre avec **carte de propriété**
- Béquille standard aspect inox - Option : Béquille Laiton spécial extérieure

- Renforts intégrés dans les profils
- Seuil hauteur **23 mm** jusqu'à 3500 mm - Au delà 45 mm
- Profil en aluminium galbé **sans rivets apparents** à l'extérieur
- Ouvrant et dormant laqué à la couleur de la porte sans plus value
- Anti-pince doigt intérieur et extérieur
- Paumelle d'articulation intégrée dans les profils



1 coffre de
pênes par
panneau

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX GAMMES SOPRANO, ACTIVA ET DELTA

- Panneaux avec **véritables anti-pincements de doigts intérieur et extérieur** brevet n° 326131
- Tôle de **1ère qualité 50/100 en acier galvanisé** – certification sur demande
- **Protection contre la corrosion** par revêtement de zinc sur les 2 faces
- Mousse polyuréthane sans CFC par suite d'agent gonflant « pentane »
- Masse volumique RG 40 – 45 kg m3
- **Très bonne résistance à la pénétration de l'eau** et pratiquement insensible aux cycles de gel et dégel
- **Protection contre l'incendie classe B1** « incombustible »
- Pont d'adhérence par flocage pour éviter la délamination
- **Epaisseur panneau nu 42 mm**
- Epaisseur embout avec anti-pincement 45 mm
- Rainurage profil pour joint dans le nez du panneau
- Joint EPDM
- Couche finale de verni polyester
- **Réalisation à vos mesures**
- Thermolaquage : 36 coloris satinés et 13 coloris sablés

Serrure anti-panique
pour portes de service, portes à vantaux,
portes sectionnelles plafond avec portillon.



serrure anti-panique
vue intérieure

serrure anti-panique
vue extérieure

Gamme Delta

Porte à déplacement latéral


Retombée de linteau nécessaire : 80 mm



Charnière blanche sur articulation avec bague téflon



Ecoinçon minimum côté fermeture : 80 mm



GAMME DELTA

- Retombée de linteau 80 mm
- **Précadre aluminium de 80 mm x 7.5 mm** avec joint périphérique
- Rails de guidage 76 x 28 en aluminium anodisé avec joint incorporé
- **Double joint bas sur panneaux pour une étanchéité optimale**
- Plots en téflon
- **Rails de guidage en aluminium laqué**
- Ecoinçon standard 440 mm
- **Ecoinçon réduit 80 mm**
- Charnières anti pincements de doigts avec bagues téflon
- Roulettes boogie « 4 » avec roulements à billes

Seuil de rénovation



Seuil rénovation en aluminium anodisé avec joint incorporé
Plot de guidage
Largeur : 76 mm et hauteur : 28 mm

Ecoinçon standard \geq 440 mm
Ecoinçon réduit de 80 mm à 439 mm

THERMOLAQUAGE EXTERIEUR DES PANNEAUX

Nous utilisons des peintures en poudre Interpon UV 640P qui possèdent les avantages des peintures en poudre traditionnelles et qui s'adaptent à des supports plus sensibles à la variation de température.

Des peintures Écologiques:

Aucune utilisation de solvant, ni au cours de la fabrication, ni au cours de l'application.

Dotées de la certification de durabilité SMaRT "platinum", elles ont d'excellentes propriétés de résistance à la rayure.

Elles sont testées au vieillissement sous UV pour simuler les effets du soleil.

Le poudrage est la technologie la plus propre et la plus rationnelle actuellement existante.

Les performances mécaniques de ces peintures sont idéales, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux chocs, la souplesse et la dureté de surface.

Elles offrent une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout écaillage.

Les peintures assurent la stabilité des couleurs dans le temps et respectent l'environnement.



GARANTIE

1. L'ensemble des produits GYPASS bénéficie d'une garantie de 2 ans contre toute défectuosité de matériel et de fabrication à partir dès la date de livraison. GYPASS accorde une garantie supplémentaire de 3 ans sur les pièces, hors consommable (ampoules, piles...).

2. Les panneaux sont garantis 10 ans contre le délaminage.

3. Les panneaux plaxés sont garantis 5 ans contre le cloquage (attention les panneaux plaxés exposés plein sud sont garantis 2 ans); "l'usure de la teinte" n'est pas garantie.

4. Les panneaux thermolaqués sont garantis 10 ans contre toute évolution de teinte ou de brillance qui ne s'effectuerait pas de manière lente et homogène.

Tout défaut de nuance, de plaxage et d'imperfection du panneau doit être perceptible en se plaçant à 2 mètres minimum devant la porte; au-dessous de cette distance, ce phénomène ne pourra être considéré comme un défaut de fabrication et en aucun cas un vice caché de fabrication.

Les couleurs du nuancier GYPASS, sont à titre indicatif et sont tributaires des variations de lots.

5. La motorisation

Les opérateurs (y compris les convoyeurs, la chaîne, le rail, le moteur réducteur) sont garantis cinq (5) ans à l'exception des piles, ampoules, surtensions (foudre, orage...).

Les systèmes motorisés sont garantis dans le cas où l'installateur a souscrit un contrat d'entretien.

Les platines, les émetteurs, les digicodes, les cellules, les barres palpeuses, les contacteurs fin de course, tous les accessoires en périphérie, sont garantis deux (2) ans. Cette garantie est subordonnée au retour des pièces défectueuses par le revendeur GYPASS et l'accord de GYPASS (les pièces sont retournées chez le fabricant pour expertise et ainsi déterminer si elles rentrent ou non dans le cadre de la garantie).

Attention : Nous ne prenons pas en garantie le matériel incomplet ou abimé.

6. Champs d'application de la garantie

Toute demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle n'est recevable que si elle est formulée par écrit par lettre recommandée, de manière précise. Toutes réclamations doivent être parvenues chez GYPASS avec la preuve d'achat dans les quinze (15) jours de la découverte du défaut et ce, à l'intérieur de la période de garantie, sans quoi la garantie ne pourra être honorée.

La garantie GYPASS ne sera pas retenue pour les anomalies dues à:

- Une usure normale,
- Un manque d'entretien,
- Une utilisation anormale,
- Un entreposage inadapté,
- Des manipulations et/ou à un montage inappropriés,
- Toutes modifications ou remplacements de pièces d'origine sans notre accord,

A des coups, coupures, rayures ou tous dégâts résultants de chocs ou accidents.

La garantie GYPASS n'intervient pas en cas de pose non conforme, c'est à dire pour tous chantiers où la mise en oeuvre ne respecte pas les règles de l'art, la notice de pose et les normes en vigueur.

En cas de pose défectueuse, la garantie GYPASS n'intervient pas pour l'usure prématurée des pièces.


Le délai initial de garantie ne peut être prolongé.

Les délégués commerciaux GYPASS, peuvent occasionnellement participer à la mise en oeuvre d'un chantier, au réglage de la porte, sans aucune responsabilité. La responsabilité du chantier incombant pleine et entière à l'installateur.

7. Le bénéfice de la garantie n'est acquis à l'acheteur que si ce dernier est à jour de ses obligations contractuelles à l'égard de GYPASS et notamment de ses obligations de paiement quelle qu'en soit la cause. La garantie des pièces est validée après le retour des pièces dites défectueuses; les frais de démontage, montage et port sont à la charge du revendeur.



Gypass c'est aussi la fabrication de portails et clôtures en aluminium. Demandez notre catalogue.

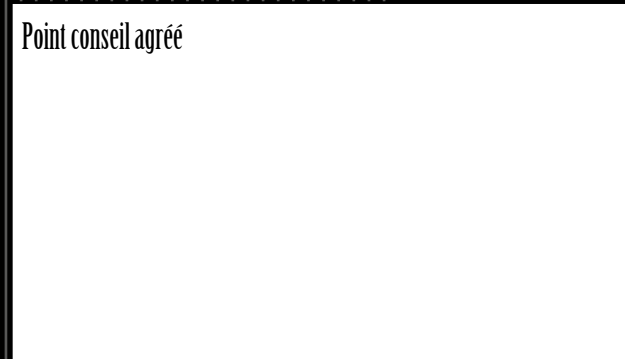

s'adapte à tous vos espaces



Portes de Garage

www.gypass.fr